

Постановка на удержание

1. Нажмите клавишу или Удерж. клавишу для постановки.
2. Возобновить вызов нажмите или прогр. клав. Возобн. Заметьте: если у вас более одного активного звонка, выберите нужный вызов с помощью клавиш навигации и нажмите программную клавишу Возобновления.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите клавишу или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. После ответа нажмите клавишу или XFER прогр. клавишу для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите клавишу или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер и нажмите клавишу или XFER программную клавишу.

Переадресация

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация вызова.
2. Выберите линию, укажите тип переадресации, установите направление и нажмите клавишу ОК

Конференция на неск. участников

1. Общаясь с первым человеком, нажмите или прогр. клавишу Конференции, он встанет на удержание.
2. Сделайте вызов на второй номер.
3. После успешного соединения, нажмите клавишу или программную клавишу конференции для установления 3-х стороннего общения.

Повтор

1. Нажмите для повторного набора номера.

Программируемые клавиши

1. Вы можете перенастроить ярлычки для программных клавиш.
2. Нажмите Меню > Основные > Клавиатура, выберите конфигурируемую клавишу, выберите тип и значение, и нажмите клавишу ОК

Не беспокоить

1. Нажмите программную клавишу DND, чтобы включить режим не беспокоить.
2. Или нажмите Меню > Функции > DND, выберите режим и тип и нажмите клавишу ОК.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите или Меню > Сообщения > Голос. сообщения, количество сообщений на АТС будет отображено на экране телефона.
2. Выберите линию и нажмите Проиграть для вызова ГП.

Журнал

1. Нажмите клавишу или Меню > Журнал > Журнал внутр.
2. Просмотрите список, используя .
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите или .

Записная книжка

Доступ к записной книжке:


1. Нажмите или программную клавишу Т.Книга или Меню - Телеф.книга
2. Выберите контакты или группу.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите или .

Добавить запись:

1. Нажмите клавишу Т.Книга, выберите Все контакты или Группу > Нажмите Добавить
2. Введите имя и номер и нажмите программную клавишу Сохранить.

Fanvil

V1.0

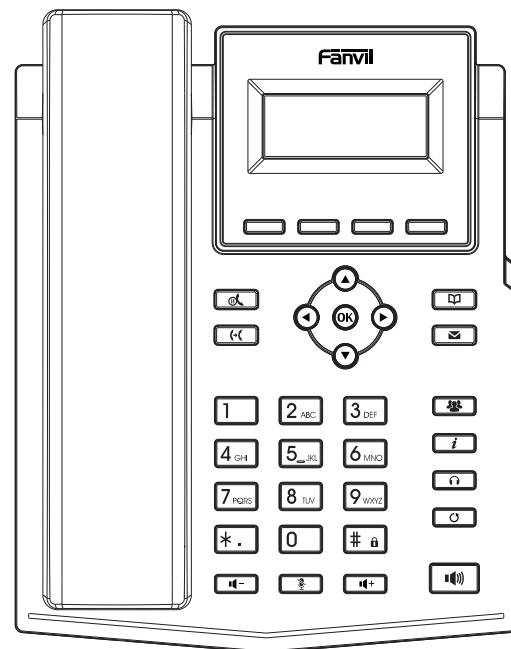


X301W


Краткое руководство по эксплуатации

Fanvil Technology Co., Ltd
www.fanvil.com


Состав упаковки

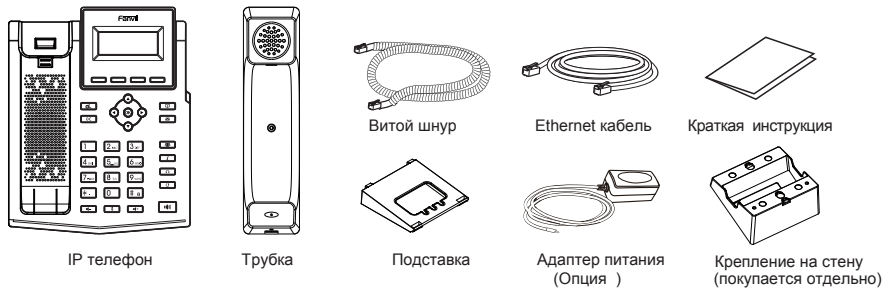

Иконки на экране

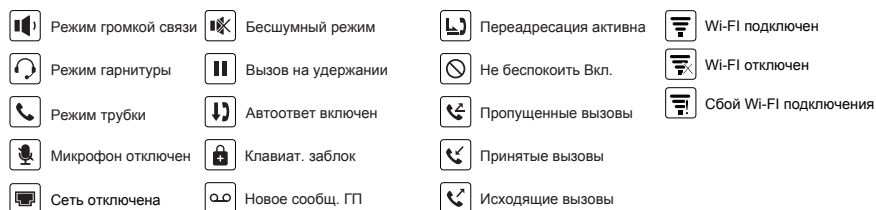


Функции клавиш

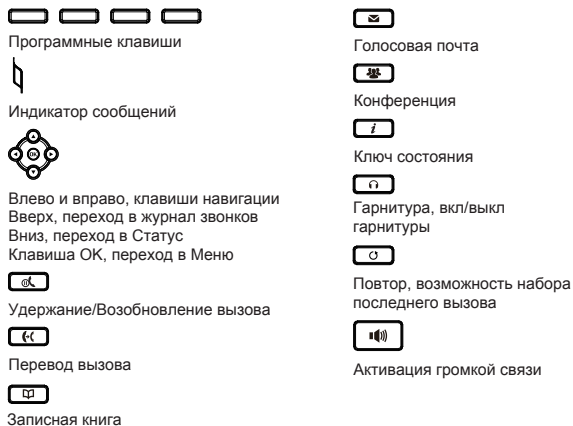


Установка устройства

Пожалуйста, следуйте инструкциям для правильной установки телефона.

• Установка на столе

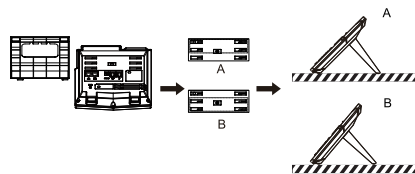

• Установка на стене (Крепление покупается отдельно)

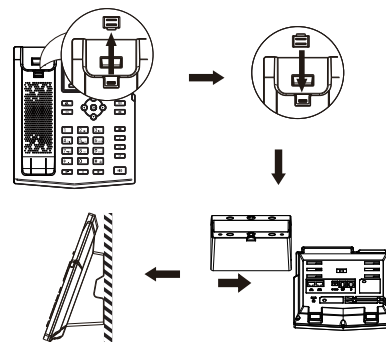


Заметка: Телефон необходимо устанавливать не выше 2 метров от уровня пола.

Подключение к телефону

Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, трубку к соответствующим портам, указанным на картинке ниже.

- Порт питания: подключение адаптера из комплекта
- Порт сети: соединение с ЛВС или интернетом
- Порт ПК: сетевое подключение к компьютеру
- Порт гарнитуры: подключение гарнитуры
- Порт трубки: подключение трубки



Настройка сети

Используя Ethernet

- Включите телефон и подключите WAN порт в RJ45 разъем роутера или коммутатора сети с помощью Ethernet кабеля.
- Режим работы получения адреса по умолчанию - DHCP.

Используя WiFi

- Включите телефон и дождитесь когда он перейдет в Ожидание
- Нажмите Меню > Основные > WLAN, и включите WiFi.
- Нажмите поиск сети для обнаружения SSID
- Выберите подходящую сеть, к которой вы желаете подключиться.
- Нажмите клавишу Подключить и введите пароль для подключения к WiFi. Режим работы по умолчанию - DHCP.

Конфигурация

Конфигурация через экран телефона

- Нажмите Меню > Система (Пароль по умолчанию 123)
- Выберите Сеть: сконфигурируйте (IPv4/ IPv6/ IPv4 & IPv6).
- Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

- Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу или Меню > Статус > ETH
- Вход: Вбейте IP адрес в адресной строке браузера. ПК и телефон, должны быть в одном сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)
- Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт, и заполните необходимые данные.
- Сохраните конфигурацию.

Установка языка

- Нажмите клавишу Меню > Основные > Язык.
- Выберите желаемый язык и нажмите клавишу ОК.

Совершение вызова

- Пред. набор** : введите номер телефона и поднимите трубку
- Прямой набор** : Поднимите трубку и введите номер.
- Громкая связь** : введите номер и нажмите
- Гарнитура** : введите номер, нажмите
- Звонок не из первой линии** : Нажмите нужную клавишу линии, введите номер и нажмите клавишу вызова.

Принять вызов

- Через трубку**: поднимите трубку.
- В гарнитуру**: нажмите
- Через громкую связь** : нажмите