


IP телефон V63

Краткая инструкция


Состав упаковки



IP телефон



Трубка



Витой шнур



Ethernet кабель




Краткая инструкция



Подставка



Адаптер питания




Настенное крепление
(покупается отдельно)

Иконки на экране

	Режим громк. связи		Переадресация активир.		Новое SMS		Исходящий вызов(ы)
	Режим гарнитуры		Выключено Не беспокоить (Бежевый)		Новые сообщ. голосовой почты		Сеть подключена
	Режим трубки		Включено Не беспокоить (Красный)		Качество текущего голосового вызова		Сеть отключена
	Микрофон выкл.		SIP хотспот активирован		Клавиат. заблок.		Нет IP адреса
	Бесшумный режим		VLAN активирован		Переадресованный вызов(ы)		Беспроводная сеть подключена
	Вызов на удержании		VPN активирован		Пропущ. вызов(ы)		Беспроводная сеть отключена
	Автоответ активирован		Bluetooth соединение с устройством установлено		Входящий вызов(ы)		Ошибка беспроводной сети

Функции клавиш



DSS клавиши, могут быть настроены как клавиши функций, быстрого набора конференции и т.д.

Программные клавиши



Индикатор сообщений



Влево и Вправо - клавиши навигации
Вверх - навигация, ярлык к Журналу
Вниз - навигация, ярлык к статусу
OK клавиша



Кнопка Домой, переход на главный экран



Кнопка возврата, переход к предыдущей странице



Кнопка записной книги



Кнопка голосовой почты



В ожидании: изменение громкости звонка
В разговоре: изменение текущей громкости звука (в гарнитуре, трубке или громкой связи)



Кнопка гарнитуры. Актив./Деактив.



В ожидании: Вкл/Выкл бесшумного режима
В разговоре: Вкл/Выкл микрофона



Кнопка повтора, набор последнего номера




Кнопка громкой связи.
Активировать/Деактивировать


Установка устройства

Пожалуйста следуйте инструкции ниже для установки устройства:

- Установка на столе




- Установка на стене (аксессуар покупается отдельно)

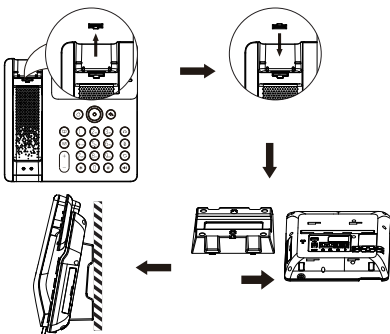

Подключение периферийных устройств

Пожалуйста подключите адаптер питания, сеть, ПК, трубку, гарнитуру и аксессуары согласно картинке:

- ① USB порт: подключите USB устройство (USB накопитель или гарнитуру)
- ② Порт питания: подключите адаптер питания.
- ③ Сетевой порт: подключите кабель ЛВС.
- ④ ПК порт: подключите сетевой кабель к ПК.
- ⑤ Порт гарнитуры.
- ⑥ Порт телефонной трубки.

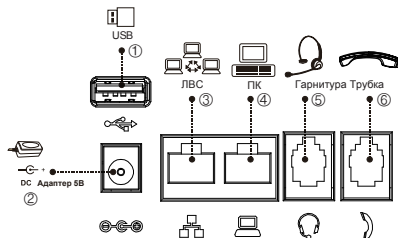

Подключение сети

Используя Ethernet

- 1) Включите устройство и соедините WAN порт телефона с портом сетевого коммутатора или маршрутизатора с помощью Ethernet кабеля
- 2) Режим работы телефона по умолчанию - DHCP

Конфигурация

Через LCD меню телефона

- 1) Нажмите Меню - Система (Пароль по умолчанию 123)
- 2) Выберите Сеть и укажите сетевые настройки IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6 и DHCP / Статический / PPPoE
3. Выберите линию: Включите аккаунт, введите данные SIP сервера, логин, пароль, порт и другую информацию.
4. Сохраните конфигурацию.

Через веб-интерфейс телефона

- 1) Узнайте IP адрес телефона. Нажмите клавишу вниз или Меню - Статус - IPv4&IPv6
- 2) Вход: Введите IP адрес в браузере. ПК и телефон должны находиться в одном сегменте сети. Логин пароль по умолчанию 'admin'.
3. Конфигурация: Настройте сеть, аккаунт и прочие данные
4. Сохраните конфигурацию.

Настройки языка

1. Нажмите клавишу Меню - Основные - Язык.
2. Выберите необходимый язык и нажмите клавишу ОК

Совершение вызова

1. Преднабор: Введите номер телефона и поднимите трубку
2. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер телефона
3. Громкая связь: Введите номер телефона и нажмите клавишу и наоборот
4. Гарнитура: введите номер телефона и нажмите и наоборот.
5. Спец. линия: нажмите клавишу линии, введите номер и нажмите вызов



Прием вызова

1. Через трубку: поднимите трубку.
2. Через гарнитуру: нажмите
3. Через громкую связь: нажмите

Повтор

1. Нажмите клавишу  для повторного набора номера.

Выкл. микрофона

1. Нажмите  для выключения микрофона во время вызова.
2. Нажмите  снова для включения микрофона.

Постановка на удержание

1. Нажмите программную клавишу Удержания и вызов будет поставлен на удержание.
2. Для возврата вызова нажмите клавишу Возобновить. Заметьте: если у вас более одного активного вызова, вы можете перемещаться между ними через клавишу навигации

Перевод вызова

Перевод с подтверждением:

1. Нажмите программную клавишу Перевод во время активного вызова и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. Когда вызов будет отвечен, снова нажмите программную клавишу Перевод для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите программную клавишу Перевод во время активного вызова и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер и нажмите программную клавишу Перевод повторно.

Переадресация

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация.
2. Выберите линию, укажите тип переадресации, установите направление и нажмите клавишу ОК

Конференция

1. В разговоре с одним абонентом нажмите программную клавишу конференции и вызов будет поставлен на удержание.
2. Затем наберите второго абонента.
3. После установления вызова нажмите программную клавишу Конференция и связь трех участников будет установлена.


Программ. клавиши

1. Вы можете настроить ярлыки программных клавиш.
2. Перейдите в Меню - Основные - Клавиатура, выберите среди изменяемых значений, укажите тип и значение и нажмите клавишу ОК.

Не беспокоить

1. Нажмите программную клавишу НБсп, и режим Не беспокоить будет активирован.
2. Или нажмите Меню - Функции - НБсп и выберите режим и тип и нажмите клавишу ОК.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите  или Меню - Сообщения - Голосовые сообщения и все и вся информация с сервера или АТС будет подгружена.
2. Выберите линию и нажмите Пройграть вызов.



Bluetooth

1. Вставьте Bluetooth адаптер в USB порт.
2. Нажмите Меню - Основные - Bluetooth.
3. Нажмите прогр. клавишу ОК для входа в интерфейс bluetooth. После открытия, нажмите клавишу Сканировать для отображения списка доступных устройств. Выберите устройство и нажмите Подключить.

WiFi




1. Вставьте Wi-Fi адаптер в USB порт.
2. Нажмите Меню > Основные > WLAN.
3. Нажмите прогр. клавишу ОК для входа в интерфейс WLAN. После открытия, нажмите клавишу Сканировать для отображения списка доступных сетей Wi-Fi.
4. Нажмите прогр. клавишу Вход для перехода в Доступные сети. Выберите нужную сеть и нажмите прогр. клавишу Подключить, затем введите пароль для успешного подключения.

Журнал вызовов

1. Нажмите клавишу Вверх или Меню - Журнал - Лок. журнал.
2. Прокрутите список с помощью клавиш навигации.
3. Для набора записи нажмите прогр. клавишу Набор или поднимите трубку или нажмите  или 

Телеф. книга

Доступ к телефонной книге:

1. Нажмите  или программную клавишу Контакты или Меню - Контакты - Локальные контакты.
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Для набора записи нажмите прогр. клавишу Набор или поднимите трубку или нажмите  или 

Добавить новую запись:

1. Нажмите прогр. клавишу Контакты, Выберите Все контакты или другую группу и нажмите Добавить
2. Введите Имя и Номер и нажмите прогр. клавишу ОК.