

Переадресация

1. Нажмите иконку Настройки > Линия > Выберите линию > Настройки переадресации
2. Введите номер назначения и тип переадресации и the type of нажмите иконку клавиши OK

Выключить микрофон

1. Нажмите для выключения микрофона во время вызова.
2. Нажмите повторно для включения микрофона.

Журнал вызовов

1. Нажмите иконку Журнала вызовов.
2. Перелистывайте с помощью клавиш навигации или перемещайтесь по сенсорному экрану.
3. Для набора, нажмите иконку Набора слева, затем поднимите трубку, или нажмите , или

Записная книжка

Доступ к записной книжке:

1. Нажмите иконку Контактов
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. для набора записи, нажмите иконку вызова

Добавить новую запись:

1. Нажмите клавишу Контактов , нажмите Все контакты или другую группу > Нажмите иконку Добавить.
2. Введите Имя и Номер и нажмите OK, иконка

Программируемые клавиши

DSS виртуальные клавиши :

1. Вы можете использовать веб-интерфейс телефона для настроек клавиш на экране.
2. Вы можете нажать любую клавишу, которая пустая, либо долгое удержание уже настроенной клавиши позволит вам сменить тип и её значение, затем нажмите

Другие клавиши :

- Вы можете настроить ярлыки для клавиш навигации, а также программные клавиши через веб-интерфейс.
2. Нажмите иконку Настройки > Клавиши, выберите необходимый экран, выберите среди доступных вариантов, и выберите тип и значение, затем нажмите Сохранить.

Повторный набор

1. Нажмите для повторного набора номера.

Не беспокоить

1. Нажмите иконку DND (не беспокоить) в режиме ожидания или нажмите иконку Настройки > DND.
2. Выберите режим.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте, нажмите клавишу или Иконку голосовых сообщений . Количество сообщения будет показано исходя из данных АТС.
2. Выберите линию и нажмите иконку набора для вызова.

Bluetooth


1. Нажмите иконку Bluetooth в строке статуса для открытия Bluetooth.
2. Нажмите иконку Настройки > Bluetooth для входа в интерфейс Bluetooth. После открытия, отобразится список доступных устройств, выберите необходимый и кликните для создания пары.

Wi-Fi

1. Нажмите иконку Настройки > Wi-Fi, включите Wi-Fi, и вы увидите список доступных сетей.
2. Выберите предпочитаемую сеть, кликните на ней, введите пароль и нажмите кнопку подключения.

Fanvil

V1.0R

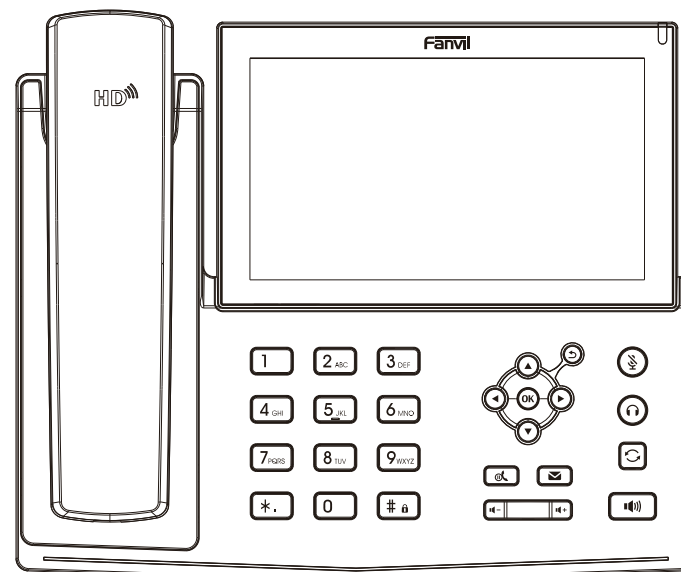

X7A

Краткое руководство по эксплуатации

Fanvil Technology Co., Ltd

www.fanvil.com


Email:sales@fanvil.com Tel:0755-2640-2199

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II),67th District, Bao'An, Shenzhen, China


Fanvil Technology Co., LTD.

www.fanvil.com


Состав упаковки

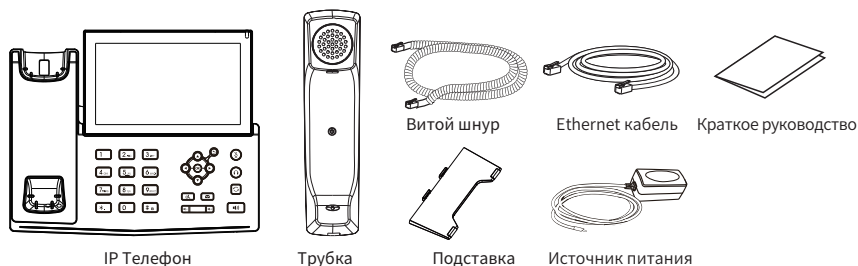

Иконки

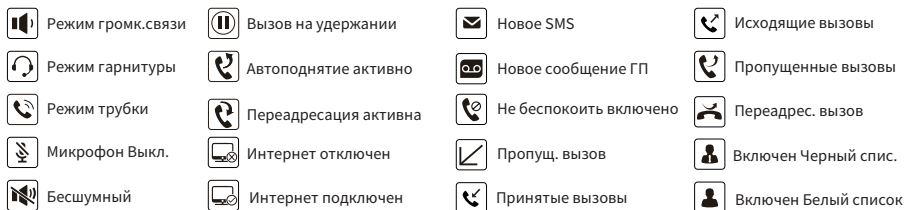


Функции клавиш

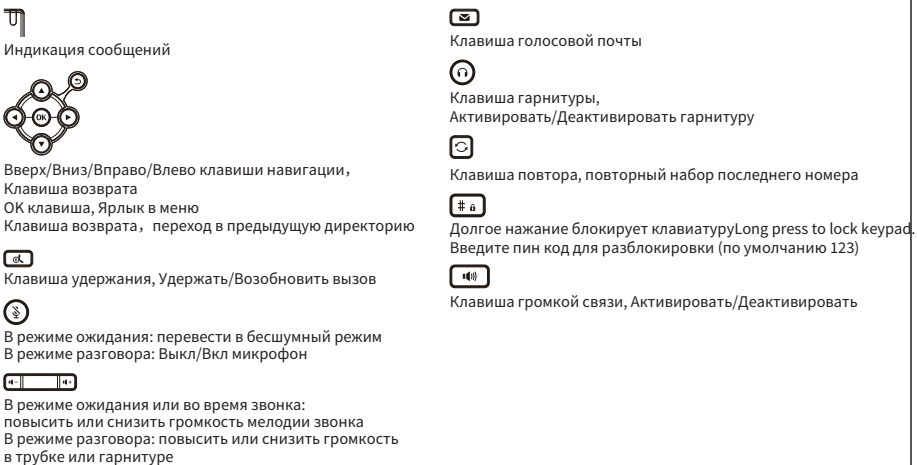

Установка устройства


Установка на столе

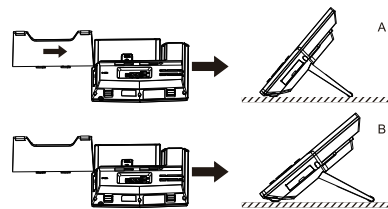

Подключение устройства

Подключите источник питания, сеть, ПК, трубку и гарнитуру в соответствующие порты, как указано на картинке ниже.

- 1 USB порт: подключите USB устройство(флешку, OTG)
- 2 Порт питания: подключите адаптер из комплекта.
- 3 Порт сети: подключите локальную сеть или интернет
- 4 Порт ПК: подключите к сетевому порту компьютера
- 5 Порт гарнитуры: подключите гарнитуру.
- 6 Порт трубки: подключите трубку.

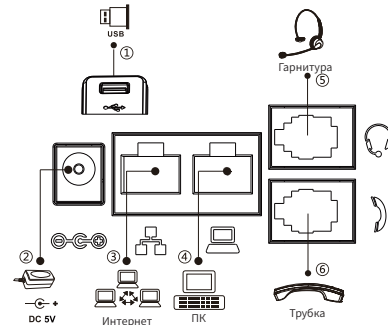

Конфигурация

Конфигурация через телефон

1. Нажмите иконку настроек .
2. Выберите Ethernet настройки: для установки настроек сети (DHCP/Static/PPPoE)
3. Выберите линию: для включения аккаунта, заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

1. Получите IP адрес с телефона: Нажмите иконку настроек > Основные.
2. Вход: Введите IP адрес в строке браузера. Телефон и компьютер должны находиться в одном сегменте сети. (логин и пароль по умолчанию admin/admin)
3. Настройка: Выберите Сеть/Аккаунт и т.д. и заполните необходимые данные.

Установка языка

1. Нажмите иконку Настройки > Язык и ввод > Язык.
2. Выберите необходимый язык.

Совершить вызов

1. **Предв. набор:** введите номер телефона и поднимите трубку.
2. **Прямой набор:** Поднимите трубку и введите номер телефона.
3. **Громкая связь:** введите номер телефона и нажмите кнопку громкой связи и наоборот.
4. **Гарнитура:** введите номер телефона и нажмите кнопку гарнитуры и наоборот.
5. **Иконка набора:** Кликните по иконке и введите номер.
6. **Вызов с другой линии:** нажмите кнопку линии, введите номер, затем нажмите клавишу набора.

Прием вызова

1. **Через трубку:** Поднимите трубку.
2. **Через гарнитуру:** Нажмите .
3. **Через громкую связь:** Нажмите .

Постановка на удержание

1. Нажмите или программную клавишу Удержание и разговор будет поставлен на паузу.
 2. Для возобновления нажмите или прогр.клавишу. Возоб.
- Заметка:** если у вас более одного активного вызова, вы можете выбрать необходимый на экране и воспользоваться программными клавишами для удержания или возобновления

3-х сторонняя конференция

1. Во время разговора с первым участником, нажмите клавишу конференции и вызов будет поставлен на удержание.
2. Затем наберите второго участника.
3. После установки вызова, снова нажмите клавишу конференции для начала разговора троим.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите программную клавишу Xfer во время разговора, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. Когда вызов будет отвечен, снова нажмите клавишу Xfer для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите программную клавишу Xfer во время разговора, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер телефона и повторно нажмите клавишу Xfer.